

ELASTIK

ACRÍLICO ELASTOMÉRICO

4
AÑOS

6
AÑOS

8
AÑOS

100% Acrílico Elastomérico

AL-KOAT^{MR}

IMPERMEABILIZANTES

ELASTIK

ACRÍLICO ELASTOMÉRICO

En AL-KOAT estamos siempre preocupados por ofrecer a nuestros clientes los sistemas de impermeabilización más innovadores del mercado y con la tecnología mundial que durante 50 años nos ha respaldado. Por eso hoy presentamos la nueva línea de impermeabilizante ELASTIK.

Características:

Está compuesto de resinas 100% acrílicas de alto desempeño, listo para usarse, de fácil aplicación, además brinda excelentes características de adherencia, elasticidad y durabilidad, formando una superficie impermeable de máxima calidad.



Especificaciones Técnicas

Rendimiento

El rendimiento dependerá de la rugosidad, tipo de superficie y absorción. Se recomienda un mínimo de 1 Lt/m² aplicado en dos capas.

Cuando sea colocada malla de refuerzo, el rendimiento será menor.

Presentaciones

Cubeta 19 lt.

Colores del Producto

Blanco y Terracota

Ideal para aplicaciones:

- Sobre superficies planas o inclinadas de concreto, lámina, tabique, ladrillo, cúpulas, entre otros usos.
- Así mismo sirve como protección de aislantes térmicos como espuma de poliuretano.



Ventajas:

- Fácil y rápido de aplicar
- Gran adherencia
- Alta reflectancia (color blanco)
- 100% impermeable
- Resistencia Química

Se aplica en:

Edificios, Residencias, Comercios, Industrias, Oficinas y Hoteles

AL-KOAT^{MR}

IMPERMEABILIZANTES

Para Mantenimiento


**RENOVADOR DE SISTEMAS ASFÁLTICOS
UTILIZANDO PRIMARIO EPÓXICO BASE AGUA
7779/7781 AL-KOAT by NEOGARD**

- Mejora adherencia y desempeño
- Evita desprendimientos por asfalto
- Evita cambios de color en el acrílico
- Mejora la adherencia sobre cualquier superficie
- Frena la migración de aceites de asfalto
- Fácil y Rápido

CARACTERÍSTICAS	4 AÑOS	6 AÑOS	8 AÑOS
Viscosidad	17000 - 37000 cps	17000 - 37000 cps	17000 - 37000 cps
Densidad	1.25 - 1.40 g/ml	1.25 - 1.40 g/ml	1.25 - 1.40 g/ml
% de Sólidos	52.5 - 57.5	54.5 - 59.5	56.0 - 61.0
Ph	8.5 - 10.0 %	8.5 - 10.0 %	8.5 - 10.0 %
Absorción de Agua	20% máximo	20% máximo	20% máximo
Flexión en Frio	cumple	cumple	cumple
Elongación	100% mínimo	100% mínimo	100% mínimo
Intemperismo acelerado	cumple (1500 horas)	cumple (2200 horas)	cumple (2950 horas)

* ASTM D 6083

Máxima Reflectancia *

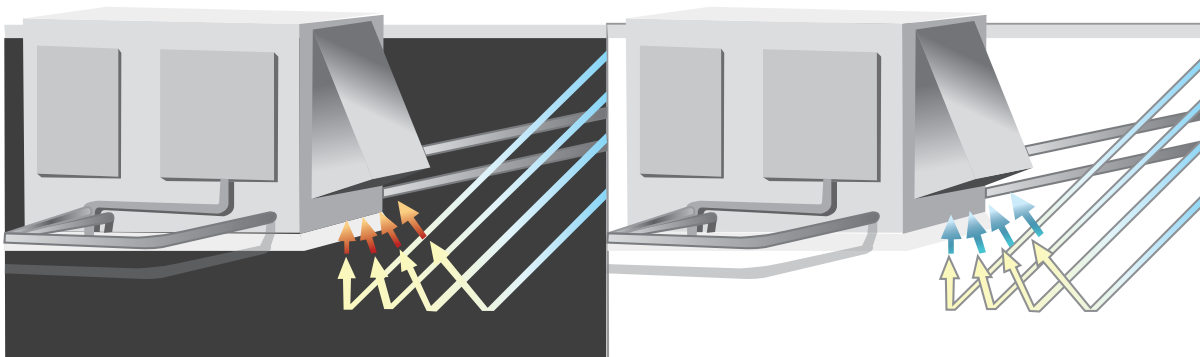

* Solamente en acabado color blanco.

Grupo Industrial Alce S.A. de C.V.

Jaime Balmes No. 11 Edificio "A" PH
Col. Los Morales, C.P. 11510
México, D.F.

Tel: (55) 5395 4333
Fax: (55) 5395 5445

www.al-koat.com

01800 2 AL-KOAT
25 5628

AL-KOAT^{MR}

IMPERMEABILIZANTES